


multiLine

FLACH- UND PROFILSCHLEIFMASCHINE



WERKSTÜCKE BIS
4000 × 1020 × 750 MM [L × B × H]

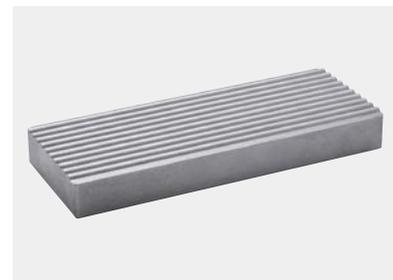


ROBUST UND WIRTSCHAFTLICH

- ✓ Große Schleifbreite und Schleiflänge
- ✓ Schleifspindel in Pinolenbauweise
- ✓ Sehr hohe Tischbelastung möglich
- ✓ Ausstattung über breite Optionspalette


INDIVIDUELLE LÖSUNG IM FLACH- UND PROFILSCHLEIFEN

multiLine - DIE INDIVIDUELLE LÖSUNG IM FLACH- UND PROFILSCHLEIFEN

- ✔ Große Schleifbreiten und Schleiflänge bis 6 Meter in kompakter Einständerbauweise
- ✔ Optionale vertikale Zusatzspindel
- ✔ Schnelles Pendeln mit geringem Überlauf und genaues Positionieren dank Tischantrieb mittels Linear-motor
- ✔ Verschleißfrei & geräuscharm mit Tischgeschwindigkeiten bis 60 m/min
- ✔ Hohe Beschleunigung und Verzögerung der Hauptachse
- ✔ Z-Achsenverfahrprinzip über Spindelkasten ermöglichen große Schleifbreiten und Stabilität
- ✔ Wahlweise mit xpressCube Steuerung zum Flachsleifen oder universeller Sinumerik 840 D zum Profilschleifen
- ✔ Verschiedene Abrichtvarianten

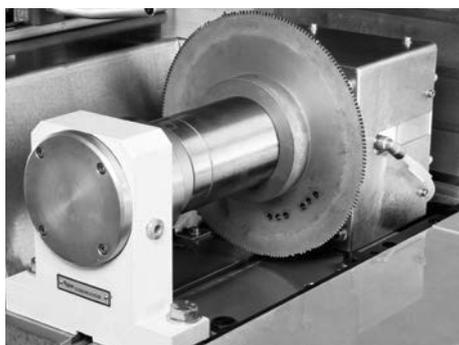

Rotierender Abrichter

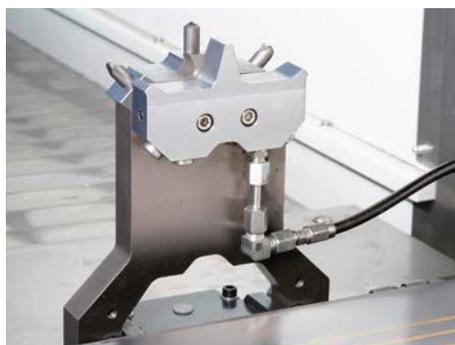

Dreifach Klappabrichter



Schwenkabrichter

TECHNISCHE DATEN

multiLine	10	15	20	30	40	60
Antriebsart	KGT/HYD	KGT/HYD	KGT/HYD	LIM	LIM	LIM
Schleifbreite [mm]	700 / 900					
Schleiflänge [mm]	1000	1500	2000	3000	4000	6000
Abstand Spindelmitte/Tisch [mm]	920 / 1120					
Spindeltrieb [kW]	11 / 22 / 37					
Spindelkonus [mm]	75 / 90					
Scheibenabmessung [mm]	400 × 60 × 127			500 × 150 × 203		

KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE!
GEMEINSAM FINDEN WIR EINE LÖSUNG
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

ELB-SCHLIFF Werkzeugmaschinen GmbH

Telefon: +49 6028 408 0

info@elb-schliff.de

www.elb-schliff.de